

HW2形 ウイングポンプ(手押しポンプ)

■用 途

- 油用・諸工業用・船舶用・家庭用

■標準仕様

揚 液	液 質	オイル、灯油、軽油
材 料	本 体	FC
	弁	CAC203
設 置 場 所	屋内・屋外	

■吸込揚程

-6m


③ポンプ内が「空」の状態より液体を吸入する場合の吸い込み可能高さは2.5mです。内部に液体が「満」の状態では6mまで可能です。
(2.5m以上の吸い込みが必要な場合は、呼び水をするか、吸込側にフオート弁等を設置してください。)



■製品種類

呼径 mm	形 式	揚水量 mL/ストローク
15	HW2-15	240
20	HW2-20	240
25	HW2-25	400
32	HW2-32	650
40	HW2-40	1100
50	HW2-50	2000

■部品配置図例

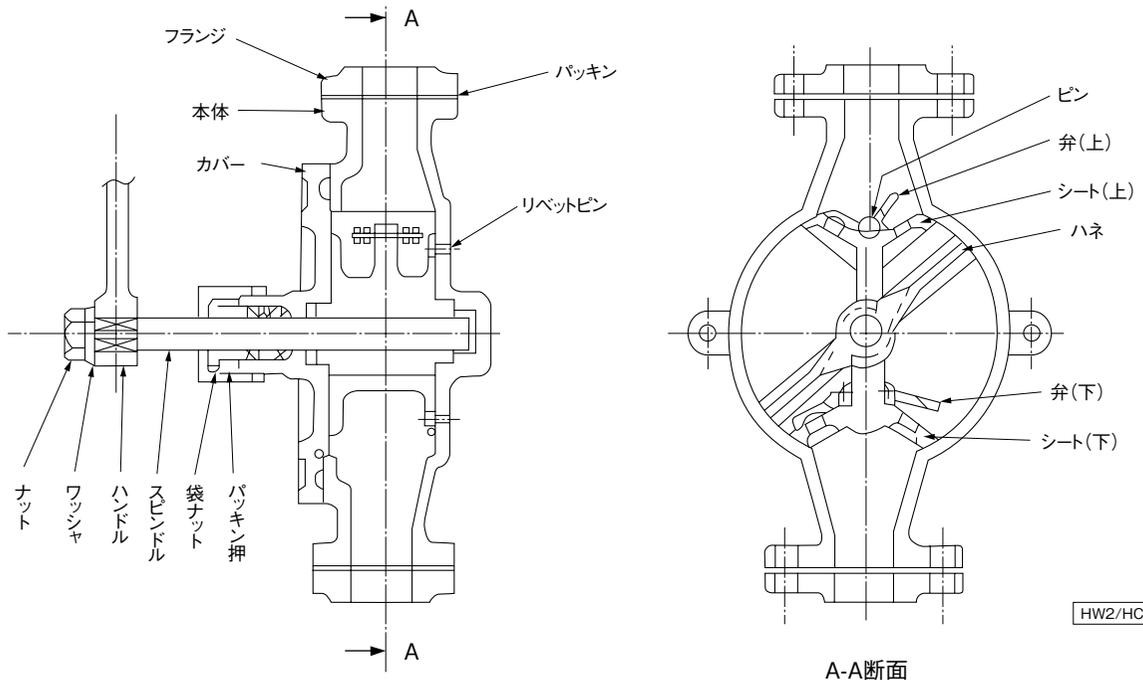

HW2/HC/000

A-A断面